

TOSHIBA

東芝ファクシミリ

COPIX TF-5100



B usiness


本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、増設手数料、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

オフィスが、もっと快適に過ごせるように。

スピーディに送信できる高速6秒電送、実用的なカット普通紙記録。
 ふだん使う機能が「ちょっと良く」となると、FAX業務は驚くほど効率アップします。
 快適なオフィスづくりに「ちょうど良い」FAX、COPIX TF-5100登場。

高速6秒電送+クイック接続

ITU-T準拠14.4kbpsモデムを標準搭載。A4判標準原稿をわずか6秒*で高速電送します。さらに、東芝独自のクイック接続で送信前後の制御時間も短縮。トータル通信時間を大幅に短縮できるので、遠距離通信時や大量送信時の通信コストを大きく削減します。

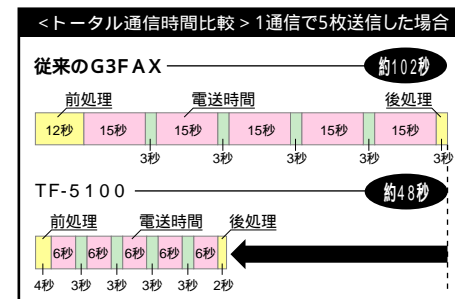

電送時間は、画像情報のみの電送時間で、通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。
 * A4判700字程度の原稿(独自)を、標準的画質(8×3.85本/mm)、14.4kbpsで送信した場合の電送時間。

1MBメモリ標準搭載

A4判原稿約75枚*を記憶する1MBメモリを標準搭載。万一、受信中に記録紙がなくなったり、紙づまりやトナー切れが起きた場合でも、メモリが自動的に受信画を記憶してくれるので安心です。正常な状態に戻せば、自動的に受信画を出力します。

* A4判700字程度の原稿を標準モード(8×3.85本/mm)でメモリ入力した場合。

順次同報送信

同一原稿を最大139カ所*の相手先に1回の操作で順次送信させることができます。繰り返し送信操作を行う手間を省くことができます。

*ワンタッチ35+短縮ダイヤル99+直接ダイヤル5の最大139カ所

カット普通紙記録

加筆・修正・捺印がスムーズにできる普通紙に記録。受信画をわざわざコピーする必要がなく、そのまま実用文書として利用できます。また、定型カット紙だからファイリングもスッキリ。変色・退色もなく、長期保存にも適しています。

250枚カセット

記録紙を250枚収納できる給紙カセットを標準で1段、オプションでさらにもう1段セットできます。それぞれ異なるサイズの記録紙(B4、A4、B5)をセットしておけば、送られてくる原稿サイズに合わせて適切なサイズの記録紙を選択します。



1段カセット(標準時) 2段カセット(オプション装着時)

クイックチェンジ・カートリッジ

現像部とドラム部を一体化した、クイックチェンジ・カートリッジを採用。トナー交換はもちろん、カートリッジ自体の交換も手間なく行え、簡単に取扱うことができます。



Fコード通信

業界標準「Fコード」に対応。他社「Fコード」対応FAXとの間でも、親展通信や掲示板通信、中継同報通信が行えます。

ナンバー・ディスプレイ対応

電話をかけてきた相手の番号をディスプレイに表示するので、受話器をとる前に相手を確認できます。かかってきた電話番号は自動的に記憶されるので、電話にでられなかったときや、接続した留守番電話にメッセージが残されていない場合でも、最新の30件分の履歴を呼び出し、簡単にかけ直すこと(コールバック)ができます。

その他にも便利な機能を使うことができます。

着信履歴をプリントアウトすることができます(30件分)ワンタッチ・短縮ダイヤルに登録した相手先から電話がかかってきたときは、登録した名前が表示されます(最大134宛先)かかってきた電話番号を記憶し、簡単にワンタッチ・短縮ダイヤルに登録できます(最新1件)

NTTナンバー・ディスプレイサービスの利用契約が別途必要です(有料)。

ダイヤルイン機能

1本の電話回線に、FAX番号と電話番号を登録することが可能。着信した番号を自動で判別し、FAXの場合はベルを鳴らさず受信、電話の場合はベルを鳴らして呼び出します*。

NTTダイヤルインサービスの利用契約が別途必要です(有料)。

東芝ファクシミリ
COPIX TF-5100



写真はオプションの給紙カセットを装着した状態です。



仕様


送信原稿サイズ	最大B4(A3通紙可)
記録紙サイズ	B4/A4/B5 カット紙(選択)
有効読取幅	B4: 254mm, A4: 206mm
有効記録幅	B4: 249mm, A4: 202mm
通信モード	独自(EX、HS)、G3(EC)
主走査線密度	8本/mm
副走査線密度	15.4/7.7/3.85本/mm(15.4本/mmは送信のみ)
電送時間	6秒
伝送速度	14,400/12,000/9,600/7,200/4,800/2,400bps
符号化方式	独自、MMR、MR、MH
誤り制御方式	ECM方式
メモリ容量	1MB
読取方式	密着イメージセンサによる平面走査
記録方式	LED露光電子写真による普通紙記録
給紙カセット	250枚の1カセット(オプションで最大2カセットに増設可能)
装置形態	卓上形、送受兼用機
適用回線	電話回線/ファクシミリ通信網
消費電力	最大830W、待機時10W以下
外形寸法	487mm(W) × 510mm(D) × 241mm(H)(突起部を除く)
重量	約20kg
適合認定番号	P98-1054-1

COPIX TF-5100 本体標準価格398,000円(税別)

オプション/消耗品 標準1段カセット時の価格です。

オプション	品名	価格(税別)
	給紙カセット: FU-08 JP	50,000円
消耗品	プロセスキット PK-04 プロセスユニット(クイックチェンジ・カートリッジ) オゾンフィルタ トナーパック 熱定着器クリーナ 約12,000枚/A4	33,000円
	トナーキット TK-05 トナーパック 熱定着器クリーナ 約3,000枚/A4 (黒率5%)	7,000円

プロセスキット、トナーキットの対応枚数は、原稿の黒率及び使用環境などによりその枚数が変わります。
プロセスキット(PK-04)には、トナーパック1本が含まれます。
お買い上げ時は、B4記録紙(50枚)と、プロセスキットが添付されています。

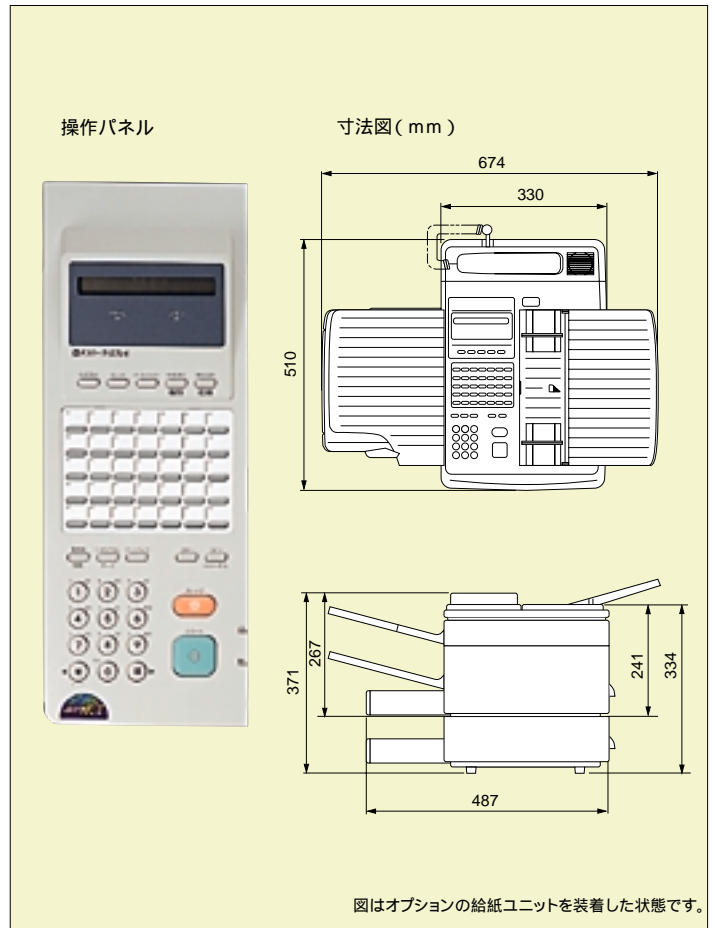


COPIX TF-5100 ・ その他の機能

ワンタッチダイヤル(35カ所)	短縮ダイヤル(99カ所)	電話帳ダイヤル	64階調の中間調	自動給紙(30枚/A4)
マルチコピー(30部)	発信元記録	通信管理記録	セキュリティ通信 < 送信セキュリティと限定受信 >	
チェーンダイヤル	メモリ送信(1通信)	時刻指定送信	ボーリング/マルチボーリング	リダイヤル
トーン送出	会議予約	TEL優先 / FAX優先切替	リモート受信	留守番電話接続
言語切替(日 / 英)	リモートメンテナンス			

【ダイヤル機能についての注意】

本製品はNTTモデムダイヤルインサービスに対応しています。サービスのご利用にはNTTとの利用契約(有料)が必要です。従来のダイヤルインサービス(PBダイヤルインサービス)をすでに契約している場合、新たにモデムダイヤルインサービスの契約が必要となります。

本製品は、日本国内仕様のため、海外では使用できません。本製品は、電話回線や地域などの状況によってはお使いになれないことがあります。停電時、電話を受けることはできませんが、電話をかけたリファクシミリを使用することはできません。外觀・仕様は、改良のため変更することがありますがご了承ください。商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。各種サービスの提供を受けている電話回線(キャッチホン、ピンク電話等)は、ファクシミリ用に使用できない場合があります。本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。従って、本期間以降は修理をお受けできない場合があります。国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、図面、写真などの著作権は個人的に、または家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

 <p>安全に関するご注意 注意</p>	<p>正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず「取扱説明書」(安全にお使いいただくために)をよくお読みください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電などの原因になることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。</p>
---	--

当社は国際エネルギープログラムに参加事業者として、本製品が国際エネルギープログラムの基準に適合していると判断します。



お問い合わせは...

東芝テック株式会社

画像情報通信カンパニー

〒105-8524 東京都港区芝公園2-4-1

TEL: 03(3438)6970

ホームページ <http://www.toshibatec.co.jp/>